

Specificatieblad

MLA 1-25 H

Knikladers




Capaciteit	Metrisch	Imperiaal
Static tipping load with bucket (straight)	875 kg	1929 lbs
Static tipping load with bucket (full turn)	702 kg	1547 lbs
Static tipping load with forks (straight)	666 kg	1468 lbs
Static tipping load with forks (full turn)	523 kg	1153.02 lbs
h35 - Max. height of bucket pivot point	2.71 m	8 ft 11 in
h3 - Max. lifting height (below forks)	2.50 m	8 ft 2 in
Lostrekkkracht aan de bak	1080 daN	2428 lbf
Gewicht en afmetingen		
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy	1744 kg	3844.86 lbs
m4 - Bodemvrijheid	0.19 m	7 in
l3 - Overall length to carriage (without hitch)	2.74 m	8 ft 12 in
y - Wielbasis	1.35 m	4 ft 5 in
b22 - Overall width of 4 posts canopy	0.79 m	2 ft 7 in
b1 - Overall width (over tyres)	0.86 m	2 ft 10 in
h38 - Overall height with 4 posts canopy	2.19 m	7 ft 2 in
a4 - Graafhoek	40 °	40 °
a5 - Storthoek	45 °	45 °
wa1 - External turning radius (over tyres)	2.10 m	6 ft 1 in
Articulation angle	45 °	45 °
Standaardbanden	Mitas - 7.00-12 As Farmer	Mitas - 7.00-12 As Farmer
Motor		
Merk	Yanmar	Yanmar
Antivervuilingsnormen	Stage 3A	Stage 3A
Model	3TNV76	3TNV76
Aantal cilinders / Cilinderinhoud	3 - 1100 cm ³	3 - 67.12 in ³
Vermogen	24 ch / 18 kW	24.33 hp / 18 kW
Max. koppel	65.60 Nm op 1800 rpm	48.38 ft.lbs op 1800 rpm
Transmissie		
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Number of Gears (Forward) with standard speed	1	1
Number of Gears (Reverse) with standard speed	1	1
Number of Gears (Forward) with max. speed	1	1
Number of Gears (Reverse) with max. speed	1	1
Max. travel speed	13 km/h	8 mph
Differentieelblokkering	Beperkt slipdifferentieel op de voor- en achteras	Beperkt slipdifferentieel op de voor- en achteras
Handrem	Handrem	Handrem
Hydraulische		
Pomptype	Tandwielpompe	Tandwielpompe
Hydraulisch debiet - Druk	30 l/min - 207 bar	7.92 gpm - 3002 psi
Drive hydraulic system pressure	320 bar	4641 psi
Reservoirs		
Hydraulische olie	34 l	8.98 US gal.
Brandstof	26 l	6.86 US gal.
Lawaai & trillingen		
Trillingen op het geheel handen/armen	2.5 m/s ²	8.2 ft/s ²
Diversen		
Veiligheid	Cabine ROPS - FOPS Level 1	Cabine ROPS - FOPS Level 1

Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Essential	Classic	Premium	Elite
Algemeen				
Air prefilter	S	-	-	-
Comfort				
Canopy	S	-	-	-
Mechanical seat	S	-	-	-
Adjustable steering column	O	-	-	-
Hydraulische				
Attachment hydraulic line	S	-	-	-
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	O	-	-	-
Continue stroomhydrauliek	S	-	-	-
Elektriciteit / Veiligheid				
Complete wegverlichting	O	-	-	-

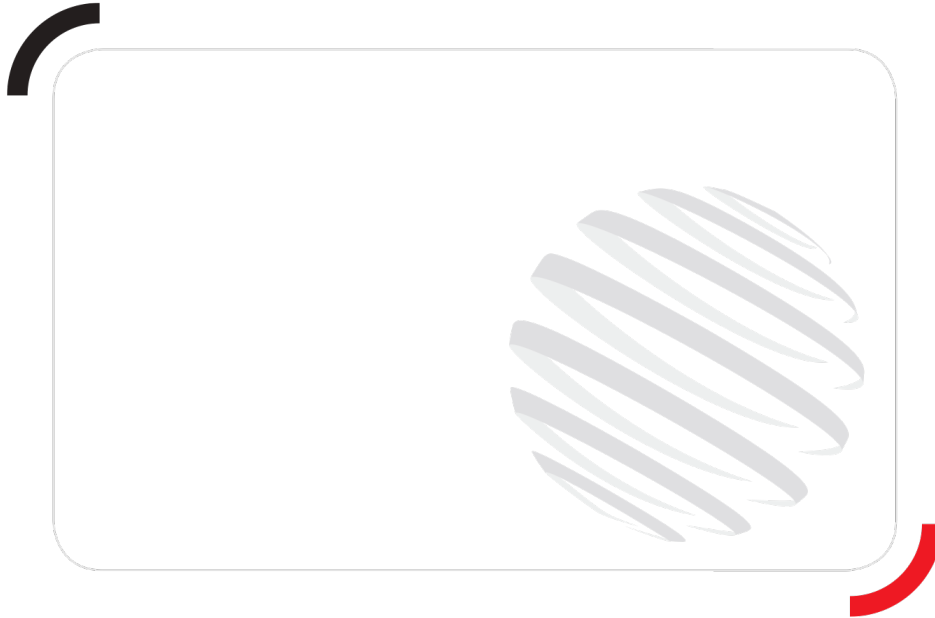

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes