

Specificatieblad

MLA 3-35 H

Knikladers




Capaciteit	Metrisch	Imperiaal
Static tipping load with bucket (straight)	1670 kg	3681 lbs
Static tipping load with bucket (full turn)	1280 kg	2821 lbs
Static tipping load with forks (straight)	1169 kg	2577 lbs
Static tipping load with forks (full turn)	909 kg	2004 lbs
h35 - Max. height of bucket pivot point	2.86 m	9 ft 5 in
h3 - Max. lifting height (below forks)	2.65 m	8 ft 8 in
Lostrekkkracht aan de bak	2540 daN	5710 lbf
Gewicht en afmetingen		
Unladen weight (with forks) with 2-post canopy	2472 kg	5449 lbs
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy	2520 kg	5555 lbs
Unladen weight (with forks) with cab	2649 kg	5840 lbs
m4 - Bodemvrijheid	0.24 m	9 in
l2 - Overall length to carriage (with hitch)	3.35 m	11 ft
y - Wielbasis	1.63 m	5 ft 4 in
b21 - Overall width of 2 posts canopy	1.01 m	3 ft 4 in
b22 - Overall width of 4 posts canopy	1.02 m	3 ft 4 in
b4 - Totale breedte cabine	1.02 m	3 ft 4 in
b1 - Overall width (over tyres)	1.32 m	4 ft 4 in
h36 - Overall height with FOPS removed and ROPS folded	1.78 m	5 ft 10 in
h37 - Overall height with 2 posts canopy	2.48 m	8 ft 2 in
h38 - Overall height with 4 posts canopy	2.26 m	7 ft 5 in
h17 - Overall height with cab	2.26 m	7 ft 5 in
a4 - Graafhoek	39.70 °	39.70 °
a5 - Storthoek	43 °	43 °
Wa1 - Draaistraal (buiten kant wielen)	2.63 m	8 ft 10 in
Articulation angle	45 °	45 °
Standaardbanden	Mitas - 31x15.5-15 SK-02	Mitas - 31x15.5-15 SK-02
Motor		
Merk	Yanmar	Yanmar
Antivervuilingsnormen	Stage 3A	Stage 3A
Model	3TNV88	3TNV88
Aantal cilinders / Cilinderinhoud	3 - 1600 cm ³	3 - 97.63 in ³
Vermogen	35 ch / 26 kW	35 hp / 26 kW
Max. koppel	102.70 Nm op 1680 rpm	75.74 ft.lbs op 1680 rpm
Transmissie		
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Number of Gears (Forward) with standard speed	2	2
Number of Gears (Reverse) with standard speed	2	2
Number of Gears (Forward) with max. speed	2	2
Number of Gears (Reverse) with max. speed	2	2
Max. travel speed	19 km/h	11.80 mph
Differentieelblokkering	Beperkt slipdifferentieel op de voor- en achteras	Beperkt slipdifferentieel op de voor- en achteras
Handrem	Handrem	Handrem
Hydraulische		
Pomptype	Tandwielpompe	Tandwielpompe
Hydraulisch debiet - Druk	45 l/min - 207 bar	11.88 gpm - 3002 psi
Drive hydraulic system pressure	345 bar	5003 psi
Reservoirs		
Hydraulische olie	26 l	6.87 US gal.
Brandstof	57 l	15.05 US gal.
Lawaai & trillingen		
Trillingen op het geheel handen/armen	2.5 m/s ²	8.2 ft/s ²
Diversen		
Veiligheid	Cabine ROPS - FOPS Level 1	Cabine ROPS - FOPS Level 1

Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Essential	Classic	Premium	Elite
Algemeen				
Hand throttle	S	S	-	-
Air prefilter	S	S	-	-
Comfort				
Tuner car radio	-	S	-	-
Mechanical seat	S	S	-	-
Canopy	S	-	-	-
Closed cab with heating	-	S	-	-
Adjustable steering column	S	S	-	-
Floor mat	-	S	-	-
Hydraulische				
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	O	O	-	-
Easy Connect System (ECS)	S	S	-	-
Continue stroomhydrauliek	S	S	-	-
Attachment hydraulic line	S	S	-	-
Elektriciteit / Veiligheid				
Complete wegverlichting	O	S	-	-
Zwaailicht	O	O	-	-
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	S	-	-

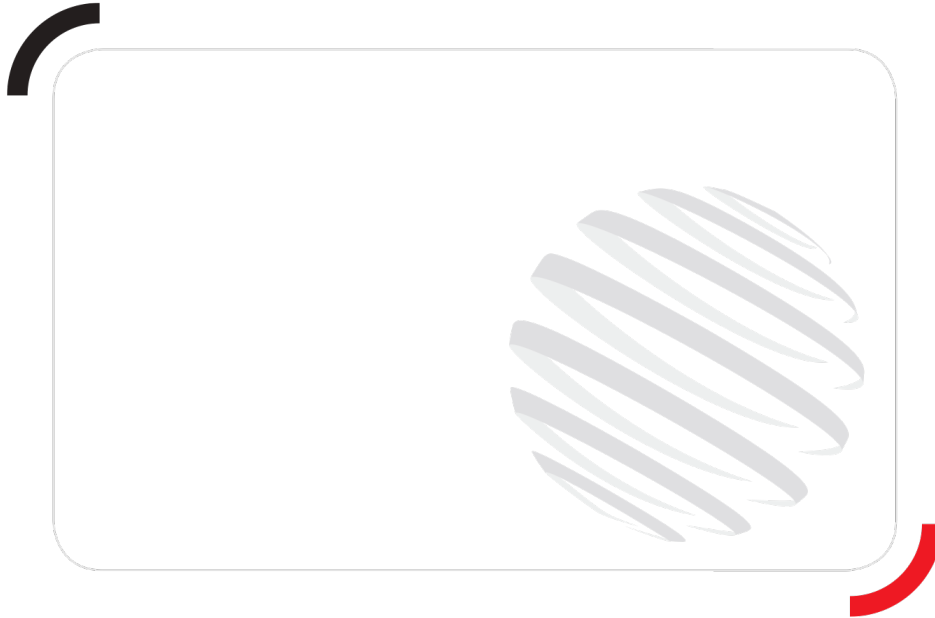

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes