

Specificatieblad

# ***MLA 5-50 H-Z***

Knikladers


---

Capaciteit	Metrisch	Imperiaal
Static tipping load with bucket (straight)	2151 kg	4742 lbs
Static tipping load with bucket (full turn)	1433 kg	3159 lbs
Static tipping load with forks (straight)	1669 kg	3679 lbs
Static tipping load with forks (full turn)	1111 kg	2449 lbs
h35 - Max. height of bucket pivot point	3.06 m	10 ft
h3 - Max. lifting height (below forks)	2.86 m	9 ft 5 in
Lostrekkkracht aan de bak	4780 daN	10745 lbf
Gewicht en afmetingen		
Unladen weight (with forks) with 2-post canopy	3307 kg	7290 lbs
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy	3388 kg	7469 lbs
Unladen weight (with forks) with cab	3502 kg	7720 lbs
m4 - Bodemvrijheid	0.27 m	11 in
l2 - Overall length to carriage (with hitch)	3.79 m	12 ft 5 in
y - Wielbasis	1.74 m	5 ft 8 in
b21 - Overall width of 2 posts canopy	1.01 m	3 ft 4 in
b22 - Overall width of 4 posts canopy	1.02 m	3 ft 4 in
b4 - Totale breedte cabine	1.02 m	3 ft 4 in
b1 - Overall width (over tyres)	1.33 m	4 ft 4 in
h36 - Overall height with FOPS removed and ROPS folded	1.84 m	6 ft
h37 - Overall height with 2 posts canopy	2.54 m	8 ft 4 in
h38 - Overall height with 4 posts canopy	2.32 m	7 ft 7 in
h17 - Overall height with cab	2.32 m	7 ft 7 in
a4 - Graafhoek	45 °	45 °
a5 - Storthoek	47 °	47 °
wa1 - External turning radius (over tyres)	2.75 m	9 ft
Articulation angle	45 °	45 °
Standaardbanden	Mitas - 15.0x55-17 TR-07	Mitas - 15.0x55-17 TR-07
Motor		
Merk	Yanmar	Yanmar
Antivervuilingsnormen	Stage 3A	Stage 3A
Model	4TNV88	4TNV88
Aantal cilinders / Cilinderinhoud	4 - 2200 cm <sup>3</sup>	4 - 134.25 in <sup>3</sup>
Vermogen	47 ch / 35 kW	47 hp / 35 kW
Max. koppel	137.40 Nm op 1680 rpm	101.34 ft.lbs op 1680 rpm
Transmissie		
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Number of Gears (Forward) with standard speed	2	2
Number of Gears (Reverse) with standard speed	2	2
Number of Gears (Forward) with max. speed	2	2
Number of Gears (Reverse) with max. speed	2	2
Max. travel speed	20 km/h	12.42 mph
Differentieelblokkering	Beperkt slipdifferentieel op de voor- en achteras	Beperkt slipdifferentieel op de voor- en achteras
Handrem	Handrem	Handrem
Hydraulische		
Pomptype	Tandwielpomp	Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Druk	57 l/min - 207 bar	15.05 gpm - 3002 psi
Drive hydraulic system pressure	410 bar	5946 psi
Reservoirs		
Hydraulische olie	42 l	11.09 US gal.
Brandstof	68 l	17.96 US gal.
Lawaai & trillingen		
Trillingen op het geheel handen/armen	2.5 m/s <sup>2</sup>	8.2 ft/s <sup>2</sup>
Diversen		
Veiligheid	Cabine ROPS - FOPS Level 1	Cabine ROPS - FOPS Level 1

## Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Essential	Classic	Premium	Elite
<b>Algemeen</b>				
Air prefilter	S	S	-	-
Hand throttle	S	S	-	-
<b>Comfort</b>				
Mechanical seat	S	S	-	-
Air suspension seat	-	O	-	-
Tuner car radio	-	S	-	-
Air conditioning	-	O	-	-
Canopy	S	-	-	-
Closed cab with heating	-	S	-	-
Adjustable steering column	S	S	-	-
Floor mat	-	S	-	-
<b>Hydraulische</b>				
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	O	O	-	-
Easy Connect System (ECS)	S	S	-	-
Continue stroomhydrauliek	S	S	-	-
Attachment hydraulic line	S	S	-	-
<b>Elektriciteit / Veiligheid</b>				
Complete wegverlichting	O	S	-	-
Zwaailicht	O	O	-	-
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	S	-	-

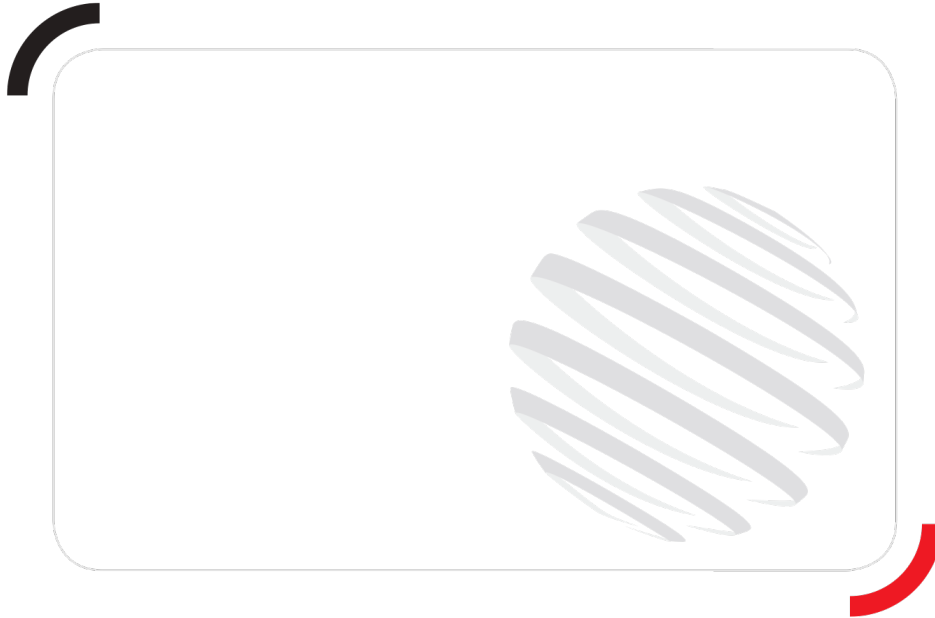

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes