

Technische fiche :



1650RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Bedrijfsgewicht		3638 kg
Leeg gewicht		3638 kg
Capaciteit bij 35% kipbelasting		748 kg
Capaciteit bij 50% kantelbelasting		1069 kg
Kiepvermogen		2139 kg
Gewicht en afmetingen		
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	4008 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	3038 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	641 mm
Storhoek op volledige hoogte	a5	39 °
Dumphoogte - volledig omhoog	h29	2329 mm
Maximale terugrolhoek - volledig omhoog	a4	98 °
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	1969 mm
Totale lengte met bak	l16	3205 mm
Totale lengte zonder bak	l1	2393 mm
Opgegeven hoogte	h31	1638 mm
Bereik op gespecificeerde hoogte	r4	559 mm
Storhoek op gespecificeerde hoogte	a17	73 °
Positie dragen	d5	198 mm
Maximale terugrolhoek bij draagpositie	a14	28 °
Graafpositie	h32	53 mm
Vertrekhoek met STD-tegengewicht		28 °
Bodemvrijheid machine	m4	185 mm
Spoorbreedte	b10	1356 mm
Spoorscheen breedte	b20	320 mm
Crawler basis	y2	1265 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1676 mm
Bakbreedte	e1	1676 mm
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	1979 mm
Benaderingshoek	a3	90 °
Grouser Hoogte		25 mm
Type spoor / Looprollen / Type rol		Rubber / 3 / Staal
Prestatie		
Grondsnelheid - Enkele snelheid		10.50 km/h
Snelheid op de grond - Twee snelheden		16.10 km/h
Trekkracht/trekkracht		4345 kg
Laadbak Breakout - Kantelcilinder		1919 kg
Laadbak Breakout - Hefcilinder		2295 kg
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV98C-NMS2
Motortype		Radial Piston
Brutovermogen / Bruto vermogen		51.70 kW @ 2500 rpm
Nettovermogen / Nettovermogen		51 kW / 2500 rpm
Max. koppel		241 Nm
I.C. Motorvermogen		69.30 Hp
Batterij		12 V
Koudstartstroomsterkte bij temperatuur (CCA)		950 A
Alternator - Spanning / Generator - Ampère		12 V / 100 A
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		71 l/min
Tankinhoud		
Inhoud oliepan		9 l
Inhoud hydraulische tank		39 l
Inhoud brandstoftank		62.50 l
Volume van de vloeistofkoeltank		12.90 l
Cilinderinhoud / Aantal cilinders		3.30 l / 4
Diverse		
Bodemdruk		0.45 bar

1650RT - Tekening met afmetingen

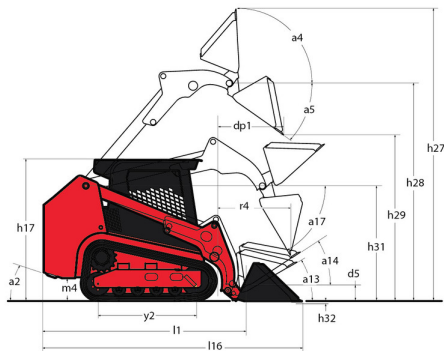

Uitrusting

Lifting function	
All-Tach® bevestigingssysteem voor hulpstuk	Standaard
Automatisch rupsbandspansysteem IdealTrax®	Standaard
Elektronische bediening voor accessoires - 14-pins connector	Optioneel
High-Flow Auxiliary Hydraulics	Optioneel
Hulphydrauliek	Standaard
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	Optioneel
Motorization/Power	
Bedieningselementen voor beide handen	Standaard
Combinatie van radiator en hydraulische oliekoeler	Standaard
Engine Auto-Shutdown System	Standaard
Hydrostatisch aandrijfsysteem met twee versnellingen	Standaard
Servostyrt hydrostatisk drev	Standaard
Starthjelp med glødeplugger	Standaard
Operator station	
Fotgass	Standaard
Multifunksjonsskjerm	Standaard
Rearview Camera	Optioneel
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Standaard
Sete med full fjæring	Standaard
Sliding Side Windows	Standaard
Stoel met luchtvering	Optioneel
Swing-out Cab Door	Standaard
Trykksatt førerhus med A/C	Optioneel
Other options	
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Optioneel
Pneumatics	
Gummibelte undervogn system	Standaard
Løpehjul foran med én flens/løpehjul bak med to flenser	Standaard
Secondary functions	
Dedikert undervogn	Standaard
Tegenwicht	Standaard
Veiligheid	
Back-upalarm	Optioneel
Eco-modus	Standaard
Mekanisk løftesynderlås	Standaard
Mulighet for lås som beskytter mot vandalisering	Standaard
Varslingssystem for motoren med visning av feil	Standaard

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes