


Technische fiche :

MC 25-2 ST5



	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		MC 25-2 ST5
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	2500 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	621 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1900 mm
	Weight		
2.1	Eigen gewicht		4200 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		5970 kg / 730 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		1820 kg / 2380 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Pneumatisch
3.2	Afmetingen voorwielen		12,5/80-18/12 SL R4
3.3	Afmetingen achterwielen		7.00-12/12 ED PLUS
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1159 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	1112 mm
	Dimensions		
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine) / Totale hoogte van de lage beschermkap (buggy-versie)	h6 / h6*	2155 mm / 1990 mm
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1034 mm
4.19	Totale lengte	l1	4195 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3045 mm
4.21	Totale breedte	b1	1450 mm
4.22	Vorkgedeelte x Breedte vorken x Lengte vorken	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1200 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		FEM 2A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1260 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	300 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	320 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2620 mm
	Prestatie		
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		12 km/h / 24.50 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.47 m/s / 0.46 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.50 m/s / 0.30 m/s
5.5	Trekkkracht / Trekkkracht van de trekstang (onbelast)		1700 daN / 910 daN
5.7	Hellingvermogen - belast		29 %
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulische remmen door drukverlies
	Motor		
7.1	Merk / Motormodel / Motornorm		Kubota / D1803 CRT E5B / Stage V
7.2	Motorvermogen volgens ISO 1585		37 kW
7.3	Nominaal toerental		2700 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		3 - 1826 cm³
	Diverse		
8.1	Type snelheidsregeling		Elektronisch
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		200 bar
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		42 l/min

MC 25-2 ST5 - Tekening met afmetingen

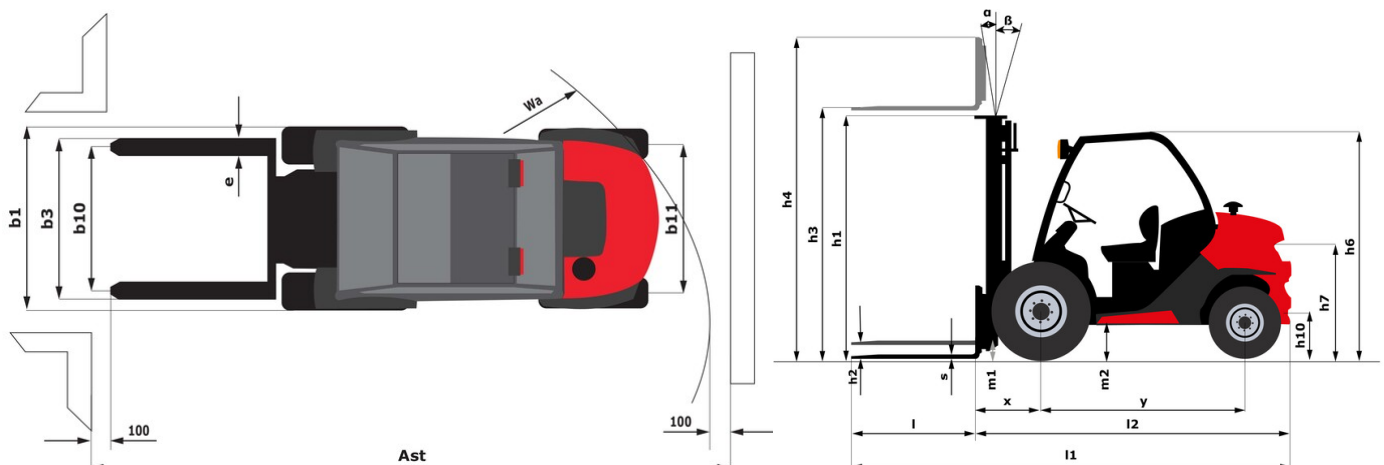

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 33	FVD 37	FVD 45
h2 - Freelift	mm	112	112	112
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2338	2598	3038
h3 - Hefhoogte	mm	3300	3700	4500
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	4090	4490	5290
α / β - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	12 / 10	12 / 10	12 / 10
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	2500	1450	80
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	2500	1450	800
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3000	3000	3000
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3000	3000	3000

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
h2 - Freelift	mm	1210	1310	1410	1510	1660	1920
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h3 - Hefhoogte	mm	3300	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	4236	4536	4836	5168	5536	6408
α / β - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	12 / 10	12 / 10	12 / 10	12 / 10	12 / 10	6 / 6
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg		1650				
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1900	1500	1350	800	700	500
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	1800	1450	1350	700	700	500
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Volledige zichtbaarheid triplex (FVT)		FVT 33
h2 - Freelift	mm	124
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	1878
h3 - Hefhoogte	mm	3300
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	4079
α / β - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	12 / 10



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes