

Technische fiche :


# 2300V



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Capaciteit bij 50% kantelbelasting		1043.26 kg
Bedrijfsgegewicht		3497 kg
Leeg gewicht		3150 kg
Kiepvermogen		2086.53 kg
Gewicht en afmetingen		
Wielbasis (y)	y	1092 mm
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	4039 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	3086 mm
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	2058 mm
Stortheok op volledige hoogte	a5	42 °
Dumphoogte	h29	2312 mm
Totale lengte met bak	l16	3589 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	826 mm
Terugdraaihoek op volledige hoogte	a4	92 °
Hoogte zitting tot grond	h30	978 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1707 mm
Bodemvrijheid machine	m4	203 mm
Totale lengte - zonder bak	l2	2789 mm
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	2171 mm
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		12.70 km/h
Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal		20 km/h
Banden		
Type		Hydrostatisch
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV98CT-XNGL
Motomorm		Stage V
Brutovermogen		53.70 kW
Nettovermogen		52.70 kW
Max. koppel / Motorkoppel		294 Nm / 1800 rpm
Stroombron		Diesel
Aantal cilinders		4
I.C. Motorvermogen		72 Hp
Motorkoelingssysteem		Water
Batterij		12 V
Generator - Ampère		100 A
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		86.50 l/min
Hydraulische hulpdruk		239.59 bar
Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie		114 l/min
Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie		229.25 bar
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		106 l
Inhoud hydraulische tank		22.70 l
Cilinderinhoud		3.30 l
Volume van de vloeistofkoeltank		18 l

## 2300V - Tekening met afmetingen

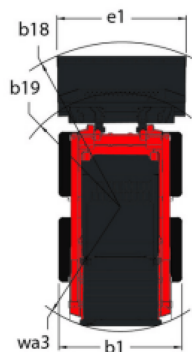



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes